



TANIM / Definition

SSP serisi dalgıç pompalar, 120 mm çapı olan derin kuyulardan su temini için dizayn edilmiş ve 90 mm dış çapı olan çok kademeli pompalardır. Kumlu suların (120 gr/m³) transferinde problemsiz çalışabilmektedir.

SSP series submersible pumps are multi-stage pumps with a diameter of 90 mm designed for water supply from deep wells with a diameter of 120 mm. It can work without any problems in the transfer of sandy water (120 gr/m³).

KULLANIM YERLERİ / Main applications

Derinkuyu	Deep well
Sondaj kuyuları	Drilling wells
Fiskiyeli havuz sistemleri	Sprinkler pool systems
Araç yıkama	Car washing
Basınçlı su temini	Pressurized water supply

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical information


Basma ağız çapı / Discharge nozzle	: 1 ¼"
Debi / Flow rate [max.]	: 60 l/min
Basma yüksekliği / Head [max.]	: 260 mSS
Sıvı basıncı / Fluid pressure [max.]	: 26 bar
Motor devri / Speed [max.]	: 2900 rpm
Akışkan sıcaklığı / Fluid temperature [max.]	: 0 / +45 °C

MALZEME ÖZELLİKLERİ / Material properties

Pompa Gövdesi / Casign	Kademe Gövdesi / Stage Casing	Çark / Impeller	Pompa Mili / Shaft
AISI 304 L	Noryl / 30% glass fiber reinforced Noryl	Poliasetal / Polyacetal	AISI 304


PERFORMANS TABLOSU / Performance Table

Pompa Tipi / Pump Type	Güç / Power		Q	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60
SSP 3/10	0,55	0,75	Hm (mSS)	70	68	63	57	48	36	20
SSP 3/13	0,75	1		90	88	82	74	62	46	26
SSP 3/20	1,1	1,5		135	130	122	111	93	71	39
SSP 3/27	1,5	2		180	173	164	150	126	96	52
SSP 3/39	2,2	3		260	250	238	216	183	138	75

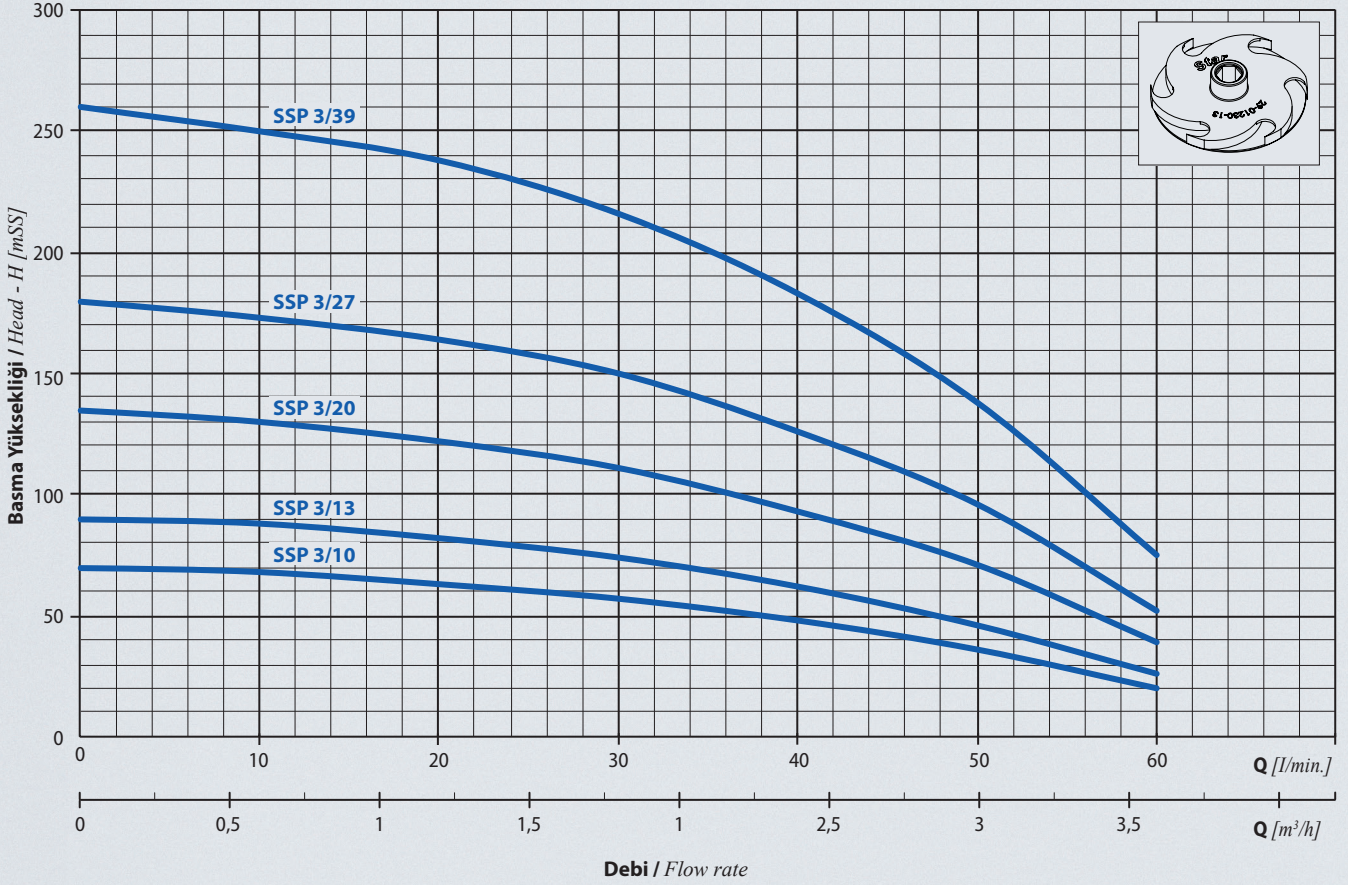

BOYUTLAR / Dimensions

SSP | 4" motorsuz dalgıç pompalar
4" submersible pumps without motor

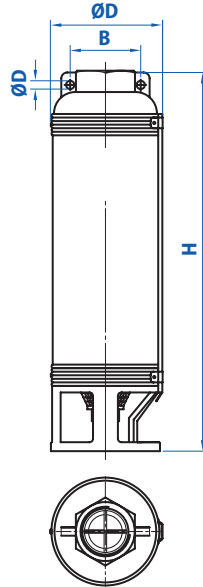

Pompa Tipi / Pump Type	Bağlantı Çapı / Connection	Boyutlar / Dimensions [mm]				Ağırlık Weight [kg]
	Çıkış / Discharge	H	ØD	Ød	B	
SSP 3/10	1 ¼"	385	106	7	60	3
SSP 3/13	1 ¼"	441	106	7	60	4
SSP 3/20	1 ¼"	571	106	7	60	5,2
SSP 3/27	1 ¼"	741	106	7	60	6,5
SSP 3/39	1 ¼"	1009	106	7	60	9